





RHD-S Serisi

Sığınak Taze Hava Fanı

- *Gövde galvaniz, pervaneler alüminyum sacdan üretilmiştir.
- *Direk akupule motor, geriye eğik seyrek kanatlı radyal tip pervane yapısına sahiptir.
- *Kanal tipi Montaja uygun tek cidarlı hücre içerisinde yekpare gövde forumundadır.
- *Hücre içerisinde Aktif Karbon, Hepa ve G4 filtre takımı dahildir.
- *Çift cidar, kurşun seperatör ve nükleer filtre opsiyonu mevcuttur.
- *Hız Anahtarı ile sürülmeye uygundur.
- *Motor koruma sınıfı IP44'tür.

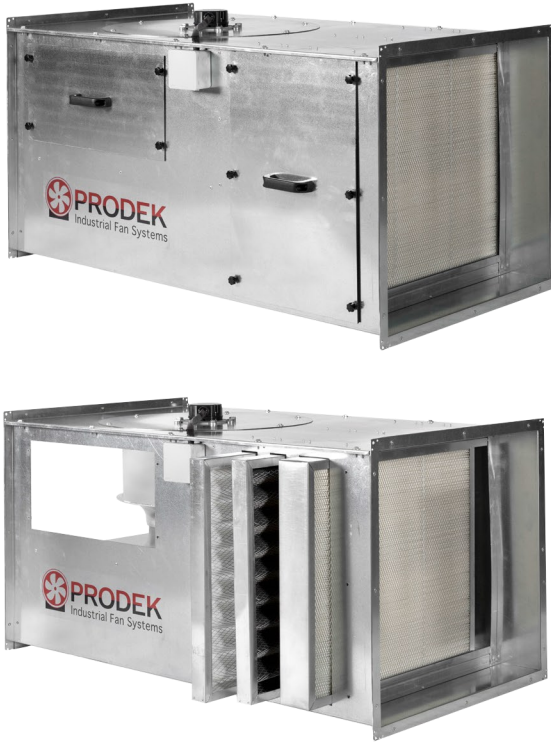

MODEL	DEBİ M ³ /H	GERİLİM (HZ)	AKIM (AMP)	GÜÇ (KW)	SES (dBA)
RHD 1*1	550	220/230 V 50 Hz	0,27	60	65
RHD 2*1	1050	220/230 V 50 Hz	0,6	135	70
RHD 2*2	1400	220/230 V 50 Hz	1,05	230	72
RHD 2*3	1750	220/230 V 50 Hz	1,1	230	79
RHD 3*1	2400	220/230 V 50 Hz	1	210	63
RHD 4*1	4000	220/230 V 50 Hz	1,5	430	66
RHD 4*2	5700	220/230 V 50 Hz	3,5	800	79
RHD 5*1	9200	380/400 V 50 Hz	2,6	1500	80
RHD 5*2	11800	380/400 V 50 Hz	3,47	2000	72
RHD 6*1	18600	380/400 V 50 Hz	5,5	3000	86

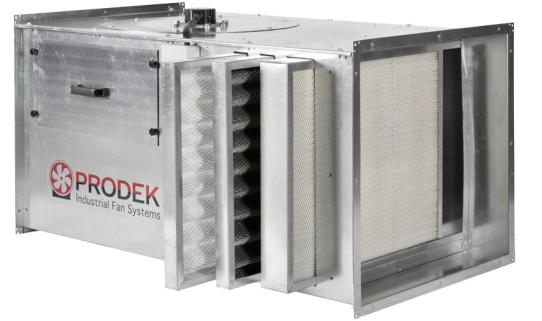

ÖLÇÜLER / mm			
	A	B	C
RHD 1*1	390	200	950
RHD 2*1	425	225	950
RHD 2*2	450	230	1000
RHD 2*3	480	240	1000
RHD 3*1	560	340	1100
RHD 4*1	600	420	1200
RHD 4*2	655	500	1300
RHD 5*1	700	630	1300
RHD 5*2	760	660	1350
RHD 6*1	830	690	1400

