


РАДИАЛЬНЫЙ СТРУЙНЫЙ(ЖЕТ)ВЕНТИЛЯТОР

СЕРИИ AIR CI

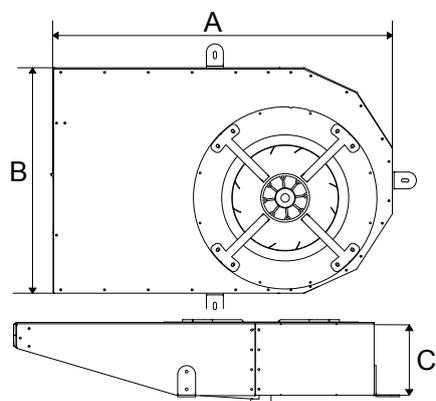

- * Корпус вентилятора изготовлен из оцинкованной листовой стали.
- * Крыльчатка вентилятора с загнутыми назад лопатками изготовлена из прочной листовой стали. .
- *Защитная решетка соответствует стандартам UNE-EN ISO 12499.
- * Трехфазный 220/380В-50Гц.
- * Стандартный двухскоростной двигатель с пределом огнестойкости 300С/2Н.
- *Максимальная температура переводимого воздуха: S1 при непрерывной работе -20°C +40°C. S2 300°C/2ч.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:


МОДЕЛЬ	РАЗМЕРЫ УСТРОЙСТВА(мм)		
	A	B	C
AIR CI 50-4/8T	1200	800	280
AIR CI 75-4/8T	1400	1000	300

МОДЕЛЬ	КОД УСТР.	ПРОИЗВ. ВОЗДУХА (м³/ч)	МОЩНОСТЬ (кВт)	СИЛА ТЯГИ (Н)	СИЛА ТОКА(А)	ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ (об/мин)	НАПРЯЖ. (В)	ВЕС (КГ)
AIR CI 50-4/8T	81001	6.840/3.420	1,1/0,37	63 /28	2,6	1410	380	80
AIR CI 75-4/8T	81002	8.000/4.000	2,2/0,55	75 /19	5,0	1415	380	100