



КАНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР ПОДПОРА ВОЗДУХА ДЛЯ БОМБОУБЕЖИЩА

СЕРИИ RKS

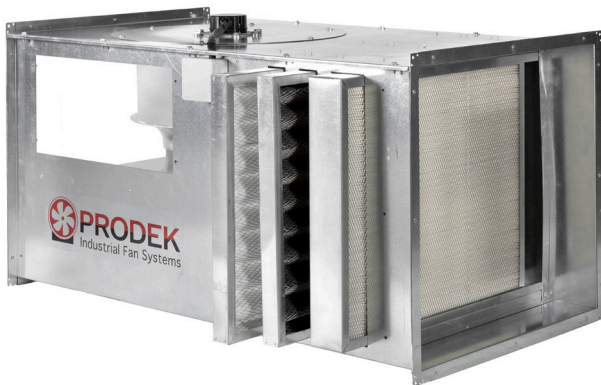

- * Корпус изготовлен из самонесущего каркаса оцинкованного листовым металлом с высокой ударопрочностью.
- * Крыльчатка изготовлена из оцинкованной стали с загнутыми назад лопатками. Крыльчатка работает с помощью 2-х или 4-х полюсного двигателя.
- * Подходит для установки в систему воздуховодов.
- * Вентилятор имеет монолитную форму в одностенном корпусе.
- * Каждое рабочее колесо динамически балансируется при сборке. Степень защиты двигателя IP 44
- * Однофазный 220 В/50 Гц и трехфазный 220/380 В-50 Гц.
- * У вентиляторов имеется фильтр с активированным углем, фильтр Nera и фильтр G4.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

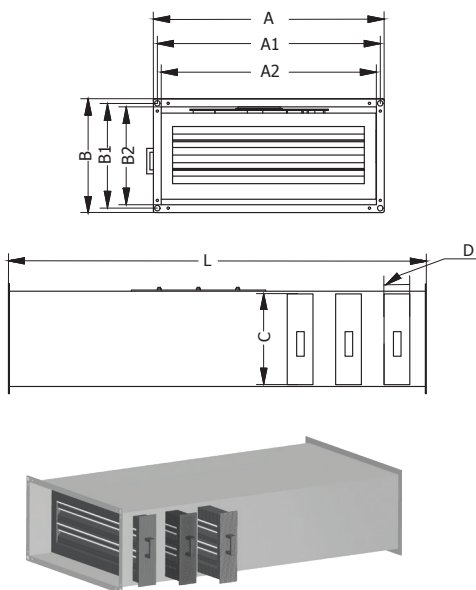

МОДЕЛЬ	РАЗМЕРЫ УСТРОЙСТВА(мм)								
	A	A1	A2	B	B1	B2	L	C	D
RKS 190	450	425	400	300	275	250	950	395	195
RKS 225	500	475	450	300	275	250	950	445	195
RKS 250	500	475	450	350	325	300	1000	445	245
RKS 280	500	475	450	350	325	300	1000	445	245
RKS 355	550	525	500	350	325	300	1100	495	245
RKS 400	650	625	600	400	375	350	1200	595	295
RKS 450	700	675	650	450	425	400	1300	645	345
RKS 500	850	825	800	650	625	600	1300	795	545
RKS 560	950	925	900	700	675	650	1400	895	595

МОДЕЛЬ	КОД УСТР.	ПРОИЗВ. ВОЗДУХА (м³/ч)	МОЩНОСТЬ (кВт)	УРОВЕНЬ ШУМА(дБ)	СИЛА ТОКА(А)	ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ (об/мин)	НАПРЯЖ. (В)	ВЕС (КГ)
RKS 190	44001	500	80	52	0.04	2400	230	25
RKS 225	44002	1000	100	54	0.05	2650	230	27
RKS 250	44003	1400	155	54	0.72	2600	230	31
RKS 280	44004	1850	200	55	0.89	2600	230	32
RKS 355	44005	3100	200	55	0.82	1650	230	55
RKS 400	44006	4300	275	60	1.39	1650	230	61
RKS 450	44007	5750	390	62	1.97	1600	230	77
RKS 500	44008	8200	780	64	3.50	1280	230	116
RKS 560	44009	11000	1150	66	2.30	1350	380	138