

# HRP SERİSİ




- \* Yüksek verimli, geriye eğik kanatlı plug fan tasarımı
- \* Eurovent sertifikalı alüminyum çapraz akışlı plakalı ısı eşanjörü
- \* Tamamen izole iç yüzey ile mükemmel ısı ve ses izolasyonu
- \* Panel üzerinden 6 Kademeli ısı kontrol seçeneği
- \* Opsiyonel olarak kanal tipi elektrikli ısıtıcı ve sulu batarya seçeneği mevcuttur.
- \* Elektrikli ısıtıcı için panel üzerinden 3 kademeli ayar desteği
- \* Modbus ile uyumlu
- \* EC motor opsiyonu

## Teknik Detaylar


MODEL	ÜRÜN KODU	Debi (m <sup>3</sup> /h)	GÜÇ (Watt)	SES (dBA)	AKIM (AMP)	DEVİR (RPM)	Voltaj (V)
HRP 190	84001	895	60	50	0,30	2300	230
HRP 225	84002	1835	150	58	0,65	2680	230
HRP 250	84003	2274	200	63	0,90	2650	230
HRP 280	84004	3035	250	66	1,50	2700	230
HRP 280-B	84005	3685	345	66	1,50	2700	230
HRP 400	84006	5280	400	51	1,80	1380	230
HRP 450	84007	5760	800	53	2,50	1320	230
HRP 500	84008	7800	1550	79	6,80	1380	230

## Teknik Detaylar

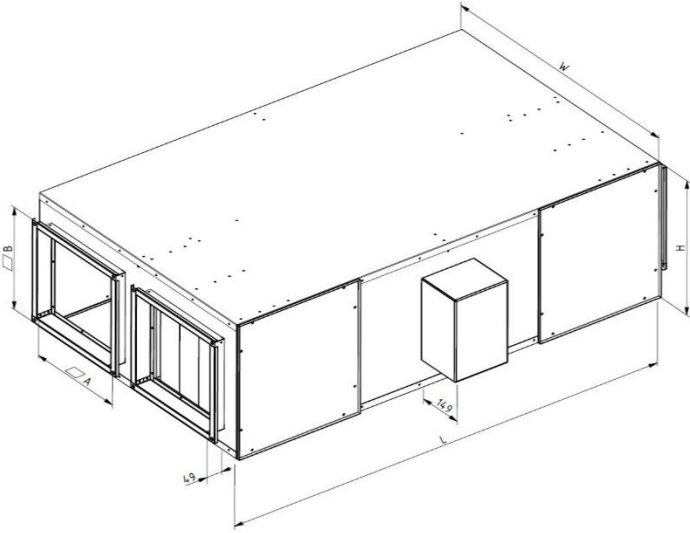

MODELLER	CİHAZ ÖLÇÜLERİ (mm)				
	W	L	H	A	B
HRP 190	650	800	390	250	250
HRP 225	750	1000	390	300	300
HRP 250	750	1000	390	300	300
HRP 280	750	1000	390	300	300
HRP 280-B	880	1430	490	350	350
HRP 400	1020	1620	590	400	400
HRP 450	1240	2100	690	450	450
HRP 500	1240	2100	690	450	450

## HRP SERİSİ KONTROL PANELİ

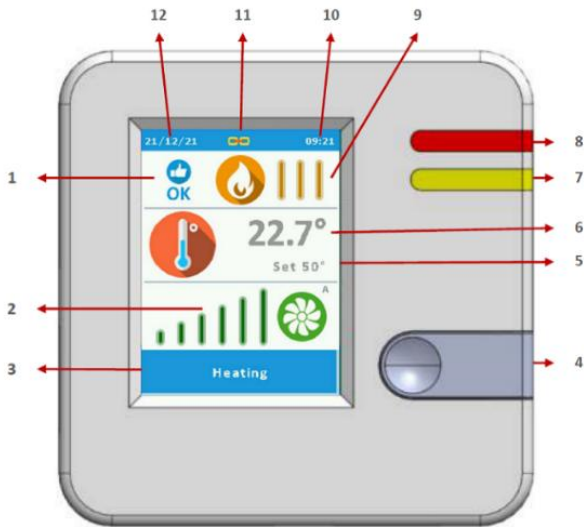

1	Warning And Alarm Report	7	Warning Indicator
2	Fan Speed Level	8	Power Indicator
3	Working Mode	9	Climate Level
4	Function Button	10	System Clock
5	Setting Temperature	11	Communication State
6	Measuring Temperature	12	System Date

## Teknik Data

Elektriksel Özellikler	Besleme	5V DC
	Tüketim	<0.5 V A
Fonksiyonel Özellikler	Kullanım	HVAC-R Room Panel
	Haberleşme	RS485 VIA Protocol
	Terminaller	W - + 5V Supply
		X- GND
Y-RS485 A		
	Z-RS485 B	

## HRP SERİSİ KONTROL PANELİ

