


KANAL TİPİ PRİZMATİK RADYAL FAN (0-10 VOLT BASINÇ SENSÖR TERTİBATLI)

VKPF - C SERİSİ



- *Ürün komple galvaniz mamülden üretilmiştir
- *Geriye eğik radyal tip pervane yapısına sahiptir.
- *%100 hız kontrolü oransal devir ayarı yapılabilmektedir.
- *Entegre basınç sensörüne sahiptir.
- *Sensörlerden aldığı bilgiye oransal hız kontrolü yapar.
- *Üzerinde bulunan zaman saati ile gece gündüz ayarı yapılabilmektedir.
- *İstenildiğinde sensörden aldığı bilgi ile 0-10 volt aralığında çalışabilmektedir, ayrıca astronomik zaman saati ile istenilen hızda 2 set ayarı yapılabilmektedir.
- *Düşük elektrik tüketimi, yüksek verimlilik ve düşük ses seviyesine sahiptir.
- *Motor koruma sınıfı IP44'tür.
- *Tüm modeller 220V monofaze elektrik gerilimine sahiptir.

Teknik Detaylar;

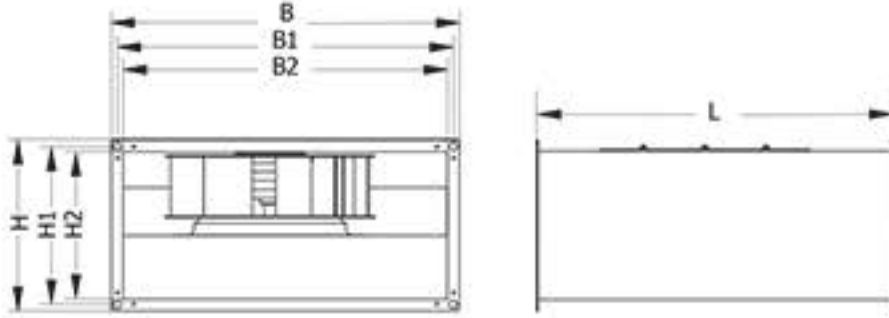

MODELLER	CİHAZ ÖLÇÜLERİ (mm)						
	B	B1	B2	H	H1	H2	L
VKPF-C 400X250	400	425	450	250	275	300	525
VKPF-C 425X275	425	450	475	275	300	325	575
VKPF-C 450X275	450	475	500	275	300	325	600
VKPF-C 450X300	450	475	500	300	325	350	625
VKPF-C 500X300	500	525	550	300	325	350	700
VKPF-C 600X350	600	625	650	350	375	400	800
VKPF-C 650X400	650	675	700	400	425	450	850
VKPF-C 800X600	800	825	850	600	625	650	900

MODEL	ÜRÜN KODU	Debi (m³/h)	GÜÇ (KW)	SES (dBA)	AKIM (AMP)	DEVİR (RPM)	VOLTAJ (V)	AĞIRLIK (KG)
VKPF-C 400X250	43001	500	80	52	0.04	2400	230	19
VKPF-C 425X275	43002	1000	100	54	0.05	2650	230	19
VKPF-C 450X275	43003	1400	155	54	0.72	2600	230	19
VKPF-C 450X300	43004	1850	200	55	0.89	2600	230	20
VKPF-C 500X300	43005	3100	200	55	0.82	1650	230	27
VKPF-C 600X350	43006	4300	275	60	1.39	1650	230	29
VKPF-C 650X400	43007	5750	390	62	1.97	1600	230	36
VKPF-C 800X600	43008	8200	780	64	3.50	1280	230	55