


## КАНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР С ВНЕШНИМ ДВИГАТЕЛЕМ

# СЕРИИ RKD



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

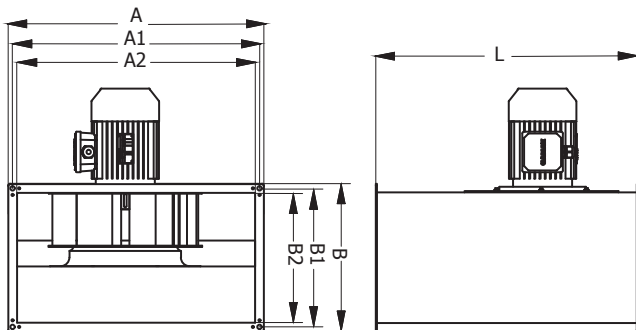

- \*Корпус изготовлен из самонесущего каркаса оцинкованного листовым металлом с высокой ударпрочностью.
- \*Вентилятор имеет горизонтально расположенное центробежное рабочее колесо с загнутыми назад лопатками.
- \*Подходит для рабочих температур до 120 °С в постоянном режиме. Двигатели защищены от воздушного канала. Класс защиты IP 44.
- \*Скорость двигателя регулируется преобразователем частоты.
- \*Устойчив к коррозии.
- \*Класс энергоэффективности IE3. Трехфазный 230/400 В 50 Гц

МОДЕЛЬ	РАЗМЕРЫ УСТРОЙСТВА(мм)						
	A	A1	A2	B	B1	B2	L
RKD 315-2T-1,1	650	625	600	450	425	400	600
RKD 355-2T-2,2	650	625	600	450	425	400	600
RKD 400-2T-4	650	625	600	450	425	400	600
RKD 450-2T-7,5	850	825	800	550	525	500	800
RKD 315-4T-0,37	650	625	600	450	425	400	600
RKD 355-4T-0,37	650	625	600	450	425	400	600
RKD 400-4T-0,55	650	625	600	450	425	400	700
RKD 450-4T-0,75	850	825	800	550	525	500	800
RKD 500-4T-1,5	950	925	900	650	625	600	900
RKD 560-4T-3	950	925	900	650	625	600	900
RKD 630-4T-5,5	950	925	900	650	625	600	950
RKD 710-4T-7,5	1150	1125	1100	750	725	700	1050
RKD 710-4T-11	1150	1125	1100	750	725	700	1050
RKD 800-4T-15	1250	1225	1200	850	825	800	1200
RKD 800-4T-18,5	1250	1225	1200	850	825	800	1200
RKD 900-4T-22	1350	1325	1300	850	825	800	1300
RKD 1000-4T-37	1450	1425	1400	950	925	900	1400

МОДЕЛЬ	КОД УСТР.	ПРОИЗВ. ВОЗДУХА (м³/ч)	МОЩНОСТЬ (кВт)	УРОВЕНЬ ШУМА(дБ)	СИЛА ТОКА(А)	ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ (об/мин)	НАПРЯЖ. (В)	ВЕС (КГ)
RKD 315-2T-1,1	42001	4500	1,10	96	2,3	2900	380	57
RKD 355-2T-2,2	42002	6980	2,20	97	4,5	2900	380	66
RKD 400-2T-4	42003	9800	4,00	100	7,9	2920	380	82
RKD 450-2T-7,5	42004	13800	7,50	98	13,6	2925	380	126
RKD 315-4T-0,37	42005	2450	0,37	82	1,2	1390	380	54
RKD 355-4T-0,37	42006	3650	0,37	81	1,2	1390	380	58
RKD 400-4T-0,55	42007	4550	0,55	84	1,6	1385	380	67
RKD 450-4T-0,75	42008	6600	0,75	82	1,7	1445	380	93
RKD 500-4T-1,5	42009	9180	1,50	86	3,5	1449	380	109
RKD 560-4T-3	42010	13300	3,00	95	6,2	1446	380	129
RKD 630-4T-5,5	42011	18000	5,50	98	10,6	1467	380	155
RKD 710-4T-7,5	42012	27200	7,50	102	15,2	1467	380	189
RKD 710-4T-11	42013	28150	11,00	101	21,0	1470	380	189
RKD 800-4T-15	42014	37900	15,00	102	30,9	1477	380	276
RKD 800-4T-18,5	42015	39350	18,50	103	39,5	1474	380	316
RKD 900-4T-22	42016	52300	22,00	105	41,6	1475	380	360
RKD 1000-4T-37	42017	71650	37,00	108	68,6	1475	380	440